


rectilom[®]

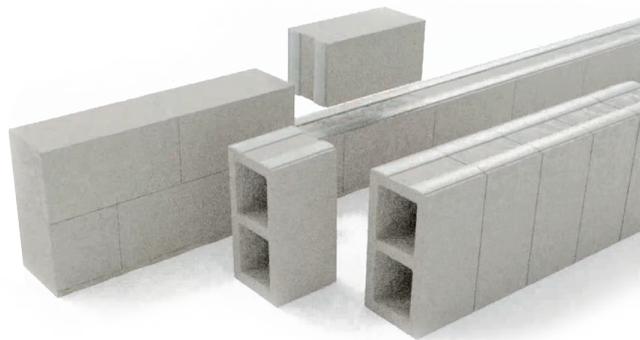

Les blocs fraisés à coller, en béton et/ou en argex

Les raisons essentielles d'opter pour Rectilom[®]

✓ Plus rapide

« Gain de rendement de minimum 20% » Entreprise Arndt

« Jusque 2 fois plus rapide pour certains types de mur » Entreprise Gérard

« Plus besoin de faire ses joints, ça va beaucoup plus vite » Entreprise Rasquin

✓ Plus solide

« J'ai fait un test d'arrachement de bloc après 24 heures...

La différence est impressionnante par rapport au mortier ! » Entreprise Fortemps

« J'ai moins peur du vent lorsque je monte un mur » Entreprise Matagne

✓ Plus simple

« La qualité de la main d'œuvre diminue de plus en plus...

Avec les Rectilom, pas moyen de se tromper » Entreprise Matagne

NOUVELLE GAMME – Rectilom[®] avec faux-joints (type A)

- ✓ Donner l'apparence d'une maçonnerie traditionnelle.
- ✓ Éviter les arêtes vives et masquer ainsi les petits défauts de pose.
- ✓ Différence de rendement encore plus avantageuse en évitant le rejointoyage des maçonneries !

NOUVEAU




You Tube Découvrez la comparaison entre le Rectilom[®] et la maçonnerie classique.

Découvrez la vidéo qui résume en 1'40" notre propre test comparatif. Ce test a été réalisé par un maçon avec 35 ans d'expérience en maçonnerie traditionnelle (Entreprise Etienne Rasquin). Le gain de rendement avec Rectilom[®] est impressionnant : +73 % en ne tenant compte que du rejointoyage d'une seule face du mur maçonné.

À découvrir avec beaucoup d'autres vidéos sur

<https://www.youtube.com/@betonlomme>



Pas de bétonnière




Pas de sable



Chantier propre



Rapidité de pose



Etanchéité à l'air



Isolation acoustique



Dimensions et caractéristiques des Rectilom® disponibles

Epaisseur	Hauteur	Quantité	Type N (sans faux-joints)			Type A (avec faux-joints)		
			Longueur	Nombre	Poids	Longueur	Nombre	Poids
BÉTON LOURD								
9 cm	19,9 cm	156 p/palette	39 cm	12,8 p/m ²	11,3 kg	-	-	-
14 cm	19,9 cm	96 p/palette	39 cm	12,8 p/m ²	14,2 kg	40 cm	12,5 p/m ²	16,0 kg
19 cm	19,9 cm	72 p/palette	39 cm	12,8 p/m ²	17,6 kg	40 cm	12,5 p/m ²	19,8 kg
29 cm	19,9 cm	48 p/palette	39 cm	12,8 p/m ² (*)	26,1 kg	40 cm	12,5 p/m ²	28,8 kg
39 cm	19,9 cm	48 p/palette	-	-	-	30 cm	16,7 p/m ²	28,8 kg
TOPARGEX								
14 cm	25,9 cm	80 p/palette	60 cm	6,4 p/m ²	17,5 kg	-	-	-
19 cm	25,9 cm	60 p/paquet	60 cm	6,4 p/m ²	23,0 kg	-	-	-

(*) Pose en boutisse : 17,1 p/m²

Consommation de colle par m² : consulter notre page www.betondelalomme.be/fr/rectilom



Rectilom® 19 cm béton type N



Rectilom® 29 cm béton type N



Rectilom® 19 cm béton type A

Mise en œuvre des Rectilom® avec faux-joints (type A)

- ✓ Inverser le sens des blocs d'un lit à l'autre.
- ✓ Pour garder vos faux-joints propres, vous devez glisser des adaptateurs dans les rails des bacs-distributeurs de colle.

