beton de la lomme

rectilom®

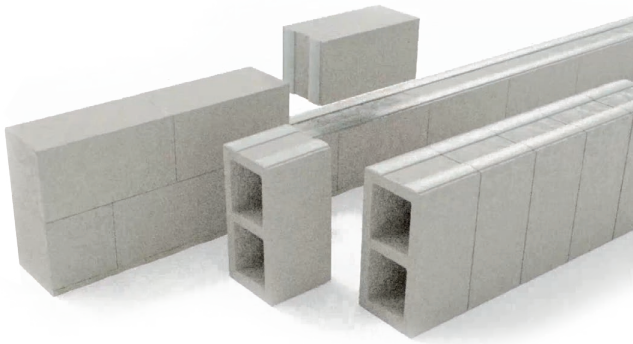

Les blocs fraisés à coller, en béton et/ou en argex

Les raisons essentielles d'opter pour Rectilom®

Plus rapide

« Gain de rendement de minimum 20% » Entreprise Arndt
« Jusque 2 fois plus rapide pour certains types de mur » Entreprise Gérard
« Plus besoin de faire ses joints, ça va beaucoup plus vite » Entreprise Rasquin

Plus solide

« J'ai fait un test d'arrachement de bloc après 24 heures...
La différence est impressionnante par rapport au mortier ! » Entreprise Fortemps
« J'ai moins peur du vent lorsque je monte un mur » Entreprise Matagne

Plus simple

« La qualité de la main d'œuvre diminue de plus en plus...
Avec les Rectilom, pas moyen de se tromper » Entreprise Matagne

NOUVELLE GAMME – Rectilom® avec faux-joints (type A)

- Donner **l'apparence d'une maçonnerie traditionnelle.**
- Éviter les arêtes vives et **masquer ainsi les petits défauts de pose.**
- Différence de rendement encore plus avantageuse en **évitant le rejointoyage des maçonneries !**

NOUVEAU

Découvrez la comparaison entre le Rectilom® et la maçonnerie classique.

Découvrez la vidéo qui résume en 1'40'' notre propre test comparatif. Ce test a été réalisé par un maçon avec 35 ans d'expérience en maçonnerie traditionnelle (Entreprise Etienne Rasquin). Le gain de rendement avec Rectilom® est impressionnant : +73 % en ne tenant compte que du rejointoyage d'une seule face du mur maçonné.

À découvrir avec beaucoup d'autres vidéos sur

https://www.youtube.com/@betonlomme

Pas de betonnière

Pas de sable

Chantier propre

Rapidité de pose



Etanchéité à l'air



Isolation acoustique

Dimensions et caractéristiques des Rectilom® disponibles

			Type N (sans faux-joints)			Type A (avec faux-joints)		
Epaisseur	**Hauteur**	**Quantité**	**Longueur**	**Nombre**	**Poids**	**Longueur**	**Nombre**	**Poids**
BÉTON LOURD								
9 cm	19,9 cm	156 p/palette	39 cm	12,8 p/m²	11,3 kg	-	-	-
14 cm	19,9 cm	96 p/palette	39 cm	12,8 p/m²	14,2 kg	-	-	-
19 cm	19,9 cm	72 p/palette	39 cm	12,8 p/m²	17,6 kg	40 cm	12,5 p/m²	19,8 kg
29 cm	19,9 cm	48 p/palette	39 cm	12,8 p/m²	26,1 kg	40 cm	12,5 p/m²	28,8 kg
39 cm	19,9 cm	48 p/palette	-	-	-	30 cm	16,7 p/m²	28,8 kg
TOPARGEX								
14 cm	25,9 cm	80 p/palette	60 cm	6,4 p/m²	17,5 kg	-	-	-
19 cm	25,9 cm	60 p/paquet	60 cm	6,4 p/m²	23,0 kg	-	-	-

Consommation de colle par m² : consulter notre page **www.betondelalomme.be/fr/rectilom**

Rectilom® 19 cm béton type N

Rectilom® 29 cm béton type N

Rectilom® 19 cm béton type A

Mise en œuvre des Rectilom® avec faux-joints (type A)

- ✓ Inverser le sens des blocs d'un lit à l'autre.
- ✓ Pour garder vos faux-joints propres, vous devez glisser des adaptateurs dans les rails des bacs-distributeurs de colle.